

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS



2021 - 2022

Guía de todo el portafolio de productos Glidden



Acrílicas



Acrílicas



GLIDE-ON EXTREME HUMIDITY®

Pintura acrílica



Nuevo

Ideal para climas tropicales y de alta humedad

- Previene problemas de ampollas o desprendimiento de pintura
 - Ideal para climas costeros o zonas con alta humedad
 - Repele el agua del muro
 - Reduce la formación de salitre
-
- Excelente poder cubriente
 - Bajo olor y secado rápido

Capacidad

4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

3.236 colores

Rendimiento¹

28 a 36 m²/G

Sellador Recomendado⁴

Gripper Alkali

Tiempo de Secado³

Al tacto

30 min.

Aplicación
2º mano

60 min.

BENEFICIO
PRINCIPAL



PINTURA
HIDROFUGANTE
QUE PERMITE
TRANSPIRAR
AL MURO

5%
más
producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.

⁴ Para obtener máximos resultados, utilizar siempre el sellador Gripper Alkali previo a la aplicación de Glide On Extreme Humidity.



carta técnica



Acrílicas

BENEFICIO PRINCIPAL



PINTURA QUE CUBRE A UNA MANO

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

Capacidad

4L y 19L

Acabado

Mate y satín

Colores

476 colores

Rendimiento¹

24 a 32 m²/G

Sellador Recomendado²

Gripper Alkali

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2^o mano

30 min.

60 min.

GLIDE ON ONE COAT[®]

Pintura acrílica

Nuevo



Ideal para entregar proyectos más rápido a una sola mano

- Máximo poder cubriente de un 99%
- Gran opacidad y rendimiento por m²
 - Reduce el tiempo de aplicación
- Magnífica resistencia al exterior
 - Bajo salpique y bajo olor



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.

Acrílicas



GLIDE ON®

Pintura acrílica de alto desempeño



Nueva
imagen

Ideal para embellecer
con finos acabados

- Excelente lavabilidad
 - Magnífica resistencia al exterior
 - El mejor rendimiento
-
- Acabado uniforme y bajo salpique
 - Bajo olor y secado rápido

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate y satín

Colores

Mate: 3.066 colores
Satín: 2.698 colores

Rendimiento¹

Mate: 55 a 60 m²/G
Satín: 32 a 40 m²/G

Sellador Recomendado²

Gripper Alkali

Tiempo de Secado³

Al tacto

30 min.

Aplicación
2º mano

60 min.

BENEFICIO
PRINCIPAL



PINTURA DE
EXCELENTE
PODER
CUBRIENTE

5%
más
producto

ANTI ALGAS Y
HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES
EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Acrílicas

BENEFICIO PRINCIPAL



PINTURA DE ALTO PODER CUBRIENTE Y RENDIMIENTO

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

3.080 colores

Rendimiento¹

50 a 55 m²/G

Sellador Recomendado²

Gripper Alkali

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación 2^º mano

30 min.

60 min.

AURUM PROFESSIONAL[®]

Pintura acrílica de alto desempeño



Nueva imagen

Ideal para proyectos

- Alta lavabilidad
- Acabado uniforme
- Magnífica resistencia al exterior

- Acabado mate que ayuda a disimular imperfecciones
- Bajo olor y salpique



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Acrílicas

AURUM SATÍN®

Pintura acrílica



Nueva imagen

Ideal para decorar y renovar grandes espacios

- Excelente poder cubriente y durabilidad
 - Acabado uniforme
 - Excelente desmanchado y lavabilidad
-
- Embellece dándole vida y color a los espacios
 - Bajo olor y salpique

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Satín

Colores

2.698 colores

Rendimiento¹

32 a 40 m²/G

Sellador Recomendado²

Gripper Alkali

Tiempo de Secado³

Al tacto

30 min.

Aplicación
2º mano

60 min.

BENEFICIO PRINCIPAL



PINTURA DE MAYOR RESISTENCIA AL DESMACHADO

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Acrílicas

BENEFICIO PRINCIPAL



PINTURA DE EXCELENTE RENDIMIENTO Y LAVABILIDAD



ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

3.080 colores

Rendimiento¹

50 a 55 m²/G

Sellador Recomendado²

Gripper Alkali

Tiempo de Secado³

Al tacto	Aplicación 2º mano
30 min.	60 min.

PEERLESS®

Pintura acrílica



Nueva imagen

Ideal para el mantenimiento de hogares

- Alto poder cubriente y rendimiento
 - Alta lavabilidad
 - Bajo olor y secado rápido
- Buena resistencia al exterior
- Acabado mate que ayuda a disimular imperfecciones
 - Bajo salpique
 - Fácil de aplicar



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Acrílicas

QUANTUM®

Pintura acrílica



Nueva imagen

Ideal para protección y mantenimiento de superficies

- Buen poder cubriente y durabilidad
 - Buen rendimiento
 - Buena nivelación
-
- Bajo salpique
 - Fácil de aplicar

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

1.288 colores

Rendimiento¹

28 a 32 m²/G

Sellador Recomendado²

Sellador G7000

Tiempo de Secado³

Al tacto

30 min.

Aplicación
2º mano

60 min.

BENEFICIO PRINCIPAL



PINTURA DE BUEN PODER CUBRIENTE Y DURABILIDAD

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Acrílicas

SPRED®

Pintura acrílica



BENEFICIO PRINCIPAL



PINTURA DE BUENA ADHERENCIA Y DURABILIDAD

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

921 colores

Rendimiento¹

16 a 24 m²/G

Sellador Recomendado²

Sellador G7000

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación 2º mano

30 min.

60 min.

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

Ideal para embellecer interiores

- Buen rendimiento, adherencia y durabilidad
- Excelente para áreas en constante mantenimiento

- Cubre en seco
- Bajo olor y secado rapido
- Bajo salpique



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.
² El sellador puede variar de acuerdo con las condiciones de la superficie y el problema a solucionar.
³ El tiempo de secado varia dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Selladores





Selladores

BENEFICIO PRINCIPAL



PROTECCIÓN MÁXIMA CONTRA HUMEDAD, ALCALINIDAD Y SALITRE

5% más producto

LIBRE DE ~~PLOMO~~

BASE AGUA



INTERIORES
EXTERIORES

GRIPPER ALKALI®

Sellador premium 100% acrílico



Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

Transparente

Rendimiento¹

80 a 120 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

60 min.

120 min.

Nuevo

Nueva imagen

Máxima protección contra alcalinidad, humedad y salitre

- Brinda excelente adherencia y durabilidad al acabado
- Excelente poder de sellado
- Mayor rendimiento a la pintura

- Sella la porosidad en muros nuevos y repintados; de yeso, cemento o concreto
- Excelente resistencia a la alcalinidad y sales que existen en el interior de los muros

Se recomienda para el sistema de preparación de superficies utilizar el sellador Gripper Alkali previo a la aplicación de Glide On Extreme Humidity



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.

Selladores



GRIPPER 5X1 SEALER®

Sellador estiren-acrílico



Nueva imagen

Perfecto para preparar y proteger superficies

- Excelente para proteger superficies con problemas de alcalinidad interior y exterior
 - Extraordinario poder de sellado
 - Máxima adherencia y durabilidad al acabado
-
- Sella la porosidad en muros nuevos y repintados; de yeso, cemento o concreto
 - Tiene una excelente resistencia a la alcalinidad

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

Transparente

Rendimiento¹

120 a 160 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

60 min.

120 min.

BENEFICIO PRINCIPAL



MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LA ALCALINIDAD

5% más producto

LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Selladores

SELLADOR G7000®

Sellador acrílico



BENEFICIO PRINCIPAL



SIMPLIFICA EL CAMBIO DE COLOR

Capacidad

1L y 4L

Acabado

Mate

Colores

146 colores

Rendimiento¹

40 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

30 min.

60 min.

5%
más
producto

LIBRE DE
PLOMO

BASE AGUA

Único sellador entintable 2 en 1

- Sella y brinda una base fondeando la superficie
 - Provee máxima adherencia y rendimiento a la pintura
- Sella la porosidad y promueve la adherencia de la pintura

- Fácil aplicación
- Garantiza la intensidad del color

INTERIORES
EXTERIORES



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Esmaltes





Esmaltes

BENEFICIO PRINCIPAL



MÁXIMO PODER ANTICORROSIVO Y SECADO RÁPIDO

5% más producto

LIBRE DE



INTERIORES

EXTERIORES

QUALITEC ULTRA®

Esmalte anticorrosivo premium

Capacidad	
4L y 19L	
Acabado	
Brillante Mate: solo en color negro	
Colores	
3.549 colores	
Rendimiento ¹	
32 a 36 m ² /G	
Tiempo de Secado ³	
Al tacto	Tiempo de curado
90 min.	7 días

Nuevo



Anticorrosivo premium de alta tecnología

- Máxima durabilidad
- No requiere uso de primario
 - Seca en solo 90 minutos
- 2 en 1: primario y acabado a la vez
- Excelente resistencia a la intemperie, aún en climas húmedos
- Extraordinaria adherencia y nivelación
 - Fácil aplicación



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Esmaltes

QUALITEC PROFESSIONAL®

Esmalte alquidálico

BENEFICIO PRINCIPAL



EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

5% más producto

LIBRE DE



INTERIORES

EXTERIORES



Anticorrosivo premium de secado extra rápido (Fast Dry)

- Gran resistencia a la intemperie
 - Secado rápido 20 minutos
 - Ideal para superficies metálicas y/o ferrosas
-
- Excelente poder cubriente y rendimiento
 - Excelente adherencia y resistencia a la intemperie

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Brillante

Colores

3.554 colores

Rendimiento¹

32 a 40 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Tiempo de curado

20 min.

7 días mínimo

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Esmaltes

QUALITEC PROFESSIONAL ACQUA®

Esmalte estiren-acrílico



Nueva imagen

Esmalte premium base agua

- Excelente resistencia a la intemperie
- Excelente poder cubriente y rendimiento
- Sin olor a solvente

- Máxima lavabilidad
- Fácil limpieza en baños y cocinas
- Puede aplicarse sobre metal sin presentar oxidación

BENEFICIO PRINCIPAL



MÁXIMA LAVABILIDAD Y RESISTENCIA

5% más producto

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Brillante

Colores

3.546 colores

Rendimiento¹

24 a 32 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

45 a 60 min.

Tiempo de curado

7 días mínimo

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Esmaltes

JAPALAC®

Esmalte alquidálico



Nuevo

Nueva imagen

Esmalte durable de acabado brillante

- Ideal para repinte de techos y portones
 - Retención del color y brillo por más tiempo
 - El mejor rendimiento
-
- Excelente adherencia y nivelación
 - Fácil aplicación y buena brochabilidad

Capacidad

4L y 19L

Acabado

Brillante

Colores

Rojo oxido, verde, blanco, negro y gris

Rendimiento¹

40 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

4 a 8 h

Tiempo de curado

7 días mínimo

BENEFICIO PRINCIPAL



PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN E INTEMPERIE

5% más producto

LIBRE DE



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.
³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Esmaltes

BENEFICIO PRINCIPAL



SECADO EXTRA RÁPIDO EN 30 MIN

5% más producto

LIBRE DE



PRIMARIO ANTICORROSIVO®

Primario alquidálico

Capacidad

1L y 4L

Acabado

Mate

Colores

Rojo óxido

Rendimiento¹

20 a 28 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Tiempo de curado

30 min.

7 días mínimo

Nuevo



Nueva imagen

Primario anticorrosivo de secado extra rápido

- Mejora la adherencia de la superficie
 - Maximiza la vida del esmalte
- Excelente protección anticorrosiva
- Alto poder cubriente
- Requiere el uso de acabado final
 - Buena nivelación

INTERIORES

EXTERIORES



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Impermeabilizantes





Impermeabilizantes

DRY WALL EXTREME®

Pintura impermeabilizante acrílica



Pintura impermeable de alta resistencia para climas extremos

- 3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en un solo paso
- Máxima protección contra la humedad y condiciones extremas de lluvia y viento
- Excelente protección de muros y paredes

- Sella pequeñas fisuras
- Evita formación de algas y hongos
- Resiste presiones negativas de mínimo 10 psi*
- Fácil de aplicar

* Libras x pulgada cuadrada

BENEFICIO PRINCIPAL



DETIENE LA HUMEDAD DESDE EL INTERIOR

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

Capacidad

4L y 19L

Acabado

Semi mate

Colores

128 colores

Rendimiento¹

8 a 12 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

60 min.

120 min.



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Impermeabilizantes

DRY WALL®

Pintura impermeabilizante acrílica



Protección contra la humedad y condiciones extremas de lluvia y viento

- 3 en 1: sella, impermeabiliza y da color en un solo paso
 - Alta resistencia al ataque de bacterias, algas y hongos
 - Excelente protección de muros y paredes
-
- Máxima protección contra la humedad y climas extremos
 - Disponibles en amplia variedad de tonos
 - Fácil de aplicar

Capacidad

4L y 19L

Acabado

Semi mate

Colores

3.236 colores

Rendimiento¹

16 a 22 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

60 min.

120 min.

BENEFICIO PRINCIPAL



DETIENE LA HUMEDAD DESDE EL EXTERIOR

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Impermeabilizantes

ROOF COATINGS®

Impermeabilizante acrílico



BENEFICIO PRINCIPAL



DETIENE LA HUMEDAD DE TECHOS O LOZAS

5% más producto

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



BASE AGUA



EXTERIORES

Capacidad

1L, 4L y 19L

Acabado

Semi mate

Colores

Blanco, terracota, verde.
Nuevo color: gris

Rendimiento¹

6 a 8 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

60 min.

120 min.

Adiós a las filtraciones de agua

- Forma una carpeta autoadherible e impermeable
 - Fácil de aplicar ya que no requiere malla de refuerzo
- Aplicación total del sistema en tan solo 6 horas
- El color blanco es fotosensible (reacciona a la luz y termo aislante (reduce unos grados la temperatura de la superficie))
 - Puede utilizarse en muros externos (verticales y horizontales)



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Mantenimiento Ligero





Mantenimiento Ligero

BENEFICIO PRINCIPAL



MAGNIFICO BRILLO Y DUREZA

ESMALTE ANTICORROSIVO TIPO MINIO®

Esmalte acrílico modificado

Capacidad

0.946L, 3.785L y 18.925L

Acabado

Brillante

Colores

Aluminio, blanco, negro, rojo óxido, rojo teja y verde

Rendimiento¹

47.3 a 66.2 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación 2º mano

5 a 10 min.

30 min. máximo



Esmalte de alto desempeño ideal para superficies metálicas

- Excelente poder anticorrosivo
- Excelente resistencia a rayos ultravioleta

- Durabilidad contra la corrosión
- Extraordinaria adherencia y nivelación
- Se recomienda usar en sistema con Primario Anticorrosivo para Fierro y Galvanizado
- Para uso industrial y doméstico

LIBRE DE



INTERIORES

EXTERIORES



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Mantenimiento Ligero

PRIMARIO ANTICORROSIVO®

Primario alquidal-nitro modificado



Primario anticorrosivo para hierro y galvanizado

- Fácil lijado y buen poder de relleno
 - Resistente a la corrosión provocada por la exposición al ambiente
-
- Secado rápido de 5 minutos
 - Fácil de aplicar
 - Para uso industrial y doméstico
 - Se recomienda uso de acabado

Capacidad

0.946L, 3.785L y 18.925L

Acabado

Mate

Colores

Gris

Rendimiento¹

54 a 56 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

5 min.

60 min.
máximo

BENEFICIO
PRINCIPAL



EXTRAORDINARIA
ADHERENCIA
AÚN EN
LAMINA
DESNUDA

LIBRE DE



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



BENEFICIO PRINCIPAL



DISEÑADA PARA CONDICIONES DE INMERSION O HUMEDAD

LIBRE DE **PLCMO**

Mantenimiento Ligero

POOL PAINT®

Pintura acrílica



Capacidad

4L y 19L

Acabado

Mate

Colores

Celeste, verde y blanco

Rendimiento¹

60 a 68 m²/G

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación
2º mano

30 a 60 min.

24 h

Ideal para proteger piscinas y fuentes

- Buen rendimiento y poder cubriente
- Resistente a los productos químicos utilizados en albercas
- Buena adherencia al concreto
- Excelente durabilidad en exteriores
- Amigable con el medio ambiente

INTERIORES
EXTERIORES



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Especialidades





Especialidades

BENEFICIO PRINCIPAL



RESISTENTE ACABADO BRILLANTE PARA CREAR PIZARRONES ACRÍLICOS



FÁCIL APLICACIÓN

LIBRE DE



INTERIORES

BOARD®

Recubrimiento especializado

Nuevo



Capacidad	
750 mL	
Acabado	
Brillante	
Colores	
Transparente	
Rendimiento ¹	
8 m ² /L dependiendo de la porosidad y tipo de superficie	
Tiempo de Secado ³	
Al tacto	Aplicación 2º mano
4 a 6 h	24 h curado 3 días

Perfecto para transformar espacios en pizarrones acrílicos

- Fácil aplicación sobre superficies lisas
- Producto bicomponente A+B
- Se puede aplicar sobre cualquier color
- Requiere una sola mano
- Ideal para escuelas, oficinas, negocios y casas

Recomendaciones de uso: a. Aplicar en lugares ventilados / b. Utilizar el equipo de protección personal recomendado / c. No recomendado para uso industrial / d. Evita limpiar con fibras, lijas o cualquier artículo que dañe o raye la superficie / e. El producto ya mezclado debe aplicarse en su totalidad.



carta técnica

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Especialidades

CHALKBOARD®

Pintura pizarrón base agua



Nuevo

Innovadora fórmula para crear espacios de expresión y creatividad en superficies lisas

- Acabado mate resistente
- Fácil aplicación sobre superficies lisas
- Pintura base agua de bajo olor
- Fácil de borrar, limpiar y lavar
- Sencilla aplicación con rodillo
- Ideal en escuelas, oficinas, negocios y casas

Recomendaciones de uso: **a.** Evite rayado con plumón, pluma o lápiz y la exposición a químicos corrosivos, ya que cualquiera de ellos dañaran la superficie / **b.** No se aplique en condiciones de alta humedad.

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica

BENEFICIO PRINCIPAL



RESISTENTE ACABADO MATE PARA CREAR PIZARRONES DE TIZA

Capacidad

1L

Acabado

Mate

5% más producto

Colores

12 colores

LIBRE DE



Rendimiento¹

7 a 8 m²/L

Tiempo de Secado³

Al tacto

Aplicación 2º mano

20 min.

3 días

BASE AGUA



INTERIORES



Especialidades

BENEFICIO PRINCIPAL



ESPECTACULAR EFECTO DE HOJA METÁLICA

5% más producto

LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

EFFECTS METAL ORO Y PLATA®

Recubrimiento acrílico premium

Capacidad	
1L y 4L	
Acabado	
Brillante	
Colores	
Oro y plata	
Rendimiento ¹	
7 m ² /L	
Tiempo de Secado ³	
Al tacto	Tiempo de curado
60 min.	24 h



Recubrimiento súper luminoso de acabado metálico

- Fácil de aplicar con brocha tradicional, brocha metal o rodillo (según textura que se desee lograr)
 - Listo para usarse
- Idóneo para reflejar la luz en habitaciones, salas, recibidores corporativos, hoteles, restaurantes y bares
- Producto base agua de bajo olor
- No contiene plomo, solventes ni compuestos tóxicos
- Requiere fondo en color similar

Recomendaciones de uso: **a.** El producto se aplica únicamente en interiores bien ventilados / **b.** Es necesario respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados / **c.** Limpieza solo con un trapo humedecido y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película / **d.** No se recomienda aplicar en áreas expuestas a alto nivel de polvo o donde se generen grasas



carta técnica effects metal oro



carta técnica effects metal plata

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Especialidades

EFFECTS METAL MERCURIO®

Recubrimiento acrílico premium



Nuevo

Extraordinario acabado tornasol con un toque metálico luminoso

- Fácil de aplicar con rodillo o pistola (según textura que se desee lograr)
- Listo para usarse
- Idóneo para reflejar la luz en habitaciones, salas, recibidores corporativos, hoteles, restaurantes y bares

- Producto base agua de bajo olor
- No contiene plomo, solventes ni compuestos tóxicos
- Requiere fondo en color similar

Recomendaciones de uso: **a.** El producto se aplica únicamente en interiores bien ventilados / **b.** Es necesario respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados / **c.** Limpieza solo con un trapo humedecido y con movimientos ligeros cuidando la integridad de la película / **d.** No se recomienda aplicar en áreas expuestas a alto nivel de polvo o donde se generen grasas

Capacidad

1L y 4L

Acabado

Semi brillante

Colores

19 colores

Rendimiento¹

5 a 6 m²/L

Tiempo de Secado³

Al tacto

30 min.

Aplicación
2º mano

2 h

BENEFICIO
PRINCIPAL



AGRADABLE
EFECTO
ATERCIOPELADO
LUMINOSO

5%
más
producto

LIBRE DE



BASE AGUA



INTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



carta técnica



Aerosoles





Aerosoles

PINTURA EN SPRAY®

Pintura alquidática con resinas sintéticas



Embellece fácil y rápido múltiples superficies

- Excelente poder cubriente y durabilidad
 - Secado rápido
 - Lista para usar y aplicar
-
- Acabado uniforme
 - Bajo salpique
 - No escurre

Capacidad

400 ml

Acabado

Mate, metálico y fluorescente.
Brillante: disponible solo en negro y blanco

Colores

25 colores
18 normales, 4 metálicos
y 3 fluorescentes

Rendimiento¹

0.9 a 1.1 m²

Tiempo de Secado³

Al tacto

Manipulación

2 min.

120 min.

BENEFICIO PRINCIPAL



PREVIENE LA CORROSIÓN Y LOS RAYOS ULTRAVIOLETA

NO DAÑA



LA CAPA DE OZONO

ANTI ALGAS Y HONGOS



LIBRE DE



INTERIORES

EXTERIORES

¹ El rendimiento puede variar de acuerdo a la condición de la superficie, complementos y forma de aplicación del pintor. Datos de rendimiento según resultados de laboratorio en condiciones de uso recomendadas en Carta Técnica.

³ El tiempo de secado varía dependiendo de las condiciones climáticas y humedad.



Tips & Conocimiento



Tips & Conocimiento

Sistema de preparación y protección de superficies

¿Por qué se debe preparar y sellar la superficie antes de pintar?

- + Provee adherencia y rendimiento de la pintura
- + Brinda mayor durabilidad al acabado
- + Sella la porosidad y promueve la adherencia
- + Provee resistencia contra la alcalinidad

Pasos para lograr una perfecta preparación de la superficie:

Paso 1: Preparación de la superficie

+ La superficie debe estar completamente libre de contaminantes, ya que estos pueden afectar la adherencia del sistema de recubrimiento. Algunas recomendaciones:

1. La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, restos de pintura, óxido, hongos, moho o pintura suelta o descascarada
2. La pintura vieja en mal estado debe retirarse completamente utilizando un cepillo de alambre y espátula
3. Lijar con lija de agua #220 para crear mejor anclaje o adherencia
4. Si la superficie es nueva debe estar completamente fraguada y seca
5. Para superficies de metal, limpiar con cepillo de acero y lija, hasta que elimine todo rastro de corrosión

Paso 2: Sellado de la superficie

+ La función principal del sellador es proveer la máxima adherencia/anclaje y rendimiento para el acabado. Adicional el sellador permite:

1. Sellar la porosidad de la superficie
2. Brindar mayor durabilidad al acabado
3. Prevenir la formación de hongos, algas y líquenes
4. Proteger y preparar las superficies con problemas de alcalinidad (propia del concreto) y salitre
5. Ahorrar en el recubrimiento de acabado pues al sellar la superficie se obtiene más metros cuadrados del acabado
6. Simplifica el cambio de color, especialmente cuando se pasa de tonalidades fuertes a pasteles y viceversa
7. Este paso no se debe omitir, pues de él depende lograr un excelente acabado final

Paso 3: Aplicación de la pintura

+ Una vez lista y sellada la superficie procedemos a acabar la misma con el producto adecuado en cualquiera de los 3500 colores del sistema "The Voice of Color" disponibles


Recomienda siempre este sistema, ya que garantiza mejor desempeño de los productos y ahorro al cliente al requerirse menos manos del acabado



¡Combinaciones Cero Estrés!


Fórmula 0 Estrés

Te presentamos un método sencillo para que puedas hacer combinaciones lindas y balanceadas. Solo necesitas seleccionar 3 colores y asignarles a cada uno un porcentaje en la combinación según te recomendamos:

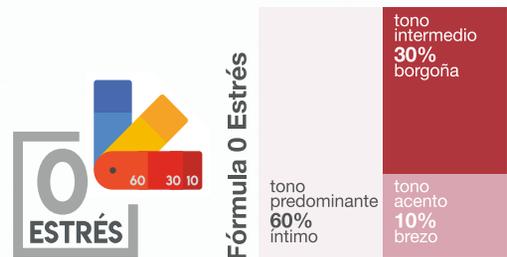

El círculo cromático

Ahora te mostraremos una manera sencilla para que combines⁵ colores como un profesional usando el círculo cromático. El círculo cromático se divide en colores fríos y cálidos. Los tonos cálidos van desde el verde cítrico al fucsia y son colores que sirven para generar áreas estimulantes y alegres. Los tonos fríos van desde el verde oscuro hasta el morado y pueden crear atmósferas frescas, relajantes y tranquilas.

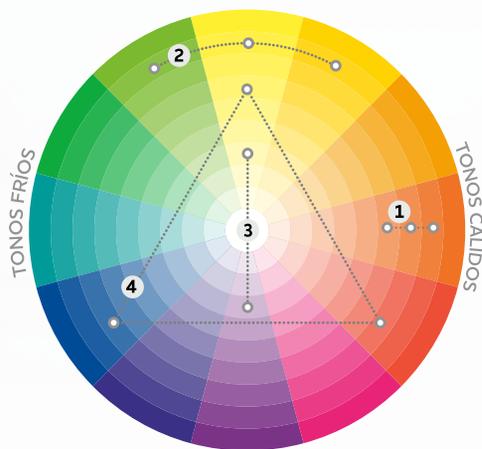

Tipos de combinaciones

1. Monocromática:

3 tonos de una misma familia de color, pero cada uno con diferente luminosidad

2. Colores Vecinos:

3 colores continuos en el círculo cromático

3. Colores Opuestos:

2 colores opuestos + 1 tono más claro u oscuro

4. Triángular:

Combinación al trazar un triángulo equilátero

⁵ Considera todos los elementos de color que integran el espacio a decorar como muebles, cuadros, alfombras, cortinas y adornos.

Tips & Conocimiento

Para un perfecto desempeño del producto

Condiciones climáticas

- + Se recomienda aplicar pintura cuando no exista amenaza de lluvia o que ésta ya haya pasado
- + En lugares con clima templado no se recomienda pintar a tempranas horas de la mañana
- + Cuando la temperatura este demasiado caliente, se debe humedecer la superficie con una esponja húmeda con el propósito de reducir la temperatura en la superficie

Curado o fraguado de la superficie

- + Es indispensable respetar el tiempo curado del concreto en construcciones nuevas, mismo que es de 28 días

Dilución

- + Siempre hacerla con agua limpia y según recomendaciones de Carta Técnica del producto

Compatibilidad

- + Se debe verificar según Carta Técnica la compatibilidad entre el sellador y la pintura


Validar condiciones del producto

- + Siempre verificar la fecha de vencimiento o que el producto este en buen estado.
- + El producto se daña cuando se almacena diluido o a altas temperaturas
- + No almace/reutilice producto sobrante ya diluido
- + Se recomienda ir diluyendo lo que se va necesitando.

¿Cómo saber cuándo el producto esta en mal estado?

- + Al destapar el envase este puede presentar mal olor y una consistencia no uniforme con posible separación de sus componentes (aún realizando agitación manual) y al probar el producto, la película nunca seca.

¡Recuerda seguir los pasos del "Sistema de preparación y protección de superficies" detallados en la página 39!

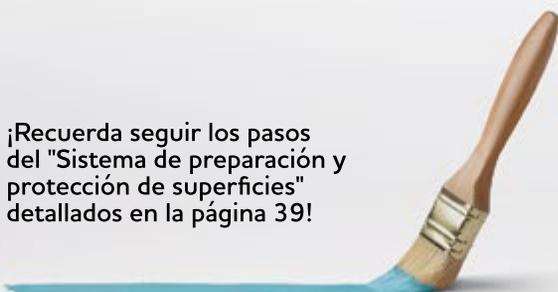



Menú de Cartas Técnicas | 1 de 2

¡La información que necesitas fácil y rápido!
Baja la Carta Técnica del producto de tu interés con solo escanear el código QR.

Acrílicas



Glide On
Ultra



Glide-On
Extreme
Humidity



Glide On
One Coat



Glide On



Aurum
Professional



Aurum
Satin



Peerless



Quantum



Spred



Gripper
Alkali



Gripper 5x1
Sealer



Sellador
G7000

Menú de Cartas Técnicas | 2 de 2

¡Recuerda acercarte al código para que la lectura del mismo sea eficaz!



Esmaltes



Qualitec Ultra



Qualitec Professional



Qualitec Professional Acqua



Japalac



Primario Anticorrosivo

Impermeabilizantes



Dry Wall Extreme



Dry Wall



Roof Coatings

Mantenimiento Ligero



Esmalte Anticorrosivo Tipo Minio



Primario Anticorrosivo



Pool Paint

Especialidades



Effects Metal Mercurio



Effects Metal Plata



Effects Metal Oro



Chalkboard



Board



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2021 - 2022



Visítanos en:
www.pinturasglidden.com

    /Glidden Centroamérica

Glidden y sus productos son marcas registradas de PPG Industries.
Todos los derechos reservados 2021.

V.05/2021 GLD Gen

